

CLEARTEX

SZENNYFOGÓ BURKOLATOK

ÉPÜLETHIGIÉNYIA MEGŐRZÉSE MÁR A BEJÁRATNÁL KEZDŐDIK



BEJÁRATOKHOZ TELEPÍTHETŐ ALUMÍNIUMSÍNES SZENNYFOGÓ RENDSZEREK

MEGOLDÁSOK IRODAI, VÁLLALATI ÉS KÖZÜLETI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

MEGÁLLÍTJUK AZ UTCAI SZENNYEZŐDÉSEKET ÉS CSAPADÉKOT A BEJÁRATNÁL!

PROFESSZIONÁLIS SZENNYFOGÓ BURKOLATOK ÉPÜLETEKBEJÁRATOKHOZ

A legtöbben bele sem gondolnak, hogy milyen nagy szerepe van a szennyfogók használatának az épületek bejáratainál. Legyen szó személy, kerekesszék, bőrönd, vagy akár jármű, pl. targonca forgalomról, az épületek funkciójához egyedileg tervezett szennyfogó rendszereink akár 90 % hatékonysággal meggátolják, hogy a külső szennyeződések a por, a sár, a csapadék, egyéb organizmusok, stb. a cipőtalpra, vagy a kerekre tapadva bejussanak és szétterjedjenek az épületben. **Szennyfogó rendszer kialakítása ideális megoldás kisebb és nagy forgalmú épületek, irodaházak, bevásárlóközpontok, ipari létesítmények és egyéb középületek bejárataihoz.**

A Cleartex Kft. közel 30 éve tervez, gyárt, forgalmaz és telepít szennyfogó rendszereket. **Megfelelően tervezett és kivitelezett szennyfogó burkolat rendszerek alkalmazásával számottevően csökkenthető a takarítási költségek, a tisztítószeres felhasználása és a szennyvíz kibocsátás, valamint növekszik a burkolatok élettartama.**





ALUTREND MEGOLDÁSOK NAGY, KÖZEPES ÉS KIS FORGALMÚ ÉPÜLETBEJÁRATOKHOZ

SZABADALMAZTATOTT, SAJÁT FEJLESZTÉSŰ ÉS GYÁRTÁSÚ ALUMÍNIUMSÍNES SZENNYFOGÓ RENDSZER

Egyedi méretre gyártva, igény szerint készül. Figyelembe véve az épület adottságait, a bejáratot használók létszámát. **Az Alutrend® rendszerek nagy előnye, hogy formától függetlenül legyárthatók, így a speciális igényeknek is eleget tesznek. Egyes szennyfogók logóval is gyárthatók. Részletek a 4. oldalon.**

MÉG NAGYOBB TEHERBÍRÁS SZÜKSÉGES?

Gyárak, ipari, logisztikai mezőgazdasági, létesítmények raktárak bejáratánál, ipari kapuihoz nagy, akár több mint 1000kN per kerék teherbírású szennyfogó rendszereket ajánlunk. **Részletekről érdeklődjön!**

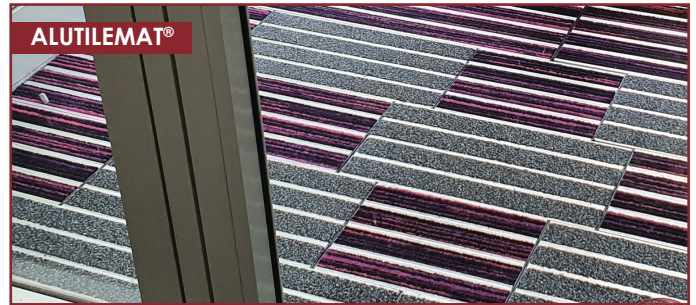

BEMUTATJUK AZ ÚJ ALUTILEMAT® MODULÁRIS SZENNYFOGÓ BURKOLAT RENDSZERT

ALUMÍNIUMSÍNES MODULOK KÜLÖNLEGES MINTÁZATOKKAL ÉS SZÍNEKBE - ALKOSSON EGYEDI DESIGNT!

Az új ALUTILEMAT® moduláris, alumíniumsínes design, burkolat rendszer korlátlan szabadságot biztosít a tervezők, belsőépítészek, designerek számára, hogy olyan kreatív, lenyűgöző, akár extravagáns bejáratozókat alkossonak, amelyekre korábban nem volt példa.

A standard méretekben készülő, egymással kombinálható modulokba textilbetétek széles választéka integrálható, ezáltal a variációk száma szinte végtelen.

A könnyen és gyorsan telepíthető, raklapon szállítható és raktározható modul rendszerű szennyfogóink egyesítik az eleganciát, az alumínium tartósságát és a praktikumot.

Részletek a 6. oldalon.



ALULOGOMAT® - A MÁRKAÉPÍTÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS A BEJÁRATOKNÁL

EGYEDI GRAFIKÁVAL NYOMTATOTT SZENNYFOGÓ ÉS PROMÓCIÓS CÉLÚ SZŐNYEGEK

Kreatív, látványos és reprezentatív marketing megoldások logó, márkaüzenet kommunikációjához. Grafikával, felirattal gyártható alumíniumsínes padlóburkolatok épületbejáratozóhoz kültrétre, beltérre. **Részletek a 4. oldalon.**



REFERENCIA ÉPÜLETTÍPUSOK

Szennyfogó burkolat rendszereink az évek során már több száz épületben bizonyítottak. Néhány alkalmazási lehetőség:



ZÓNA SZEMLÉLETŰ SZENNYFOGÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA

Ahogy a bejáratokat, úgy a szennyeződések is csoportokra lehet bontani. **A különféle halmazállapotú szennyeződések különböző felületű és egyedi feladatokhoz fejlesztett lábtörlőkkel lehet tökéletesen letisztítani.** A hármass zóna felosztás és az optimalizált felületek segítenek a hatékonyság maximalizálásában.


A zónaszemlélet alapjaira a megfelelő lépésszám és haladási irány kialakítása, hiszen míg az otthoni lábtörlők esetén az ember megtörli a lábát, az irodaházakban a közintézményekben csak áthalad rajta. **A minimálisan javasolt 6-8 lépésszámmal és zónaaktív lábtörlőkből kialakított szennyfogó rendszerrel a szennyeződések 96% már a bejáratban begyűjthető, így a belső terek lényegesen kevesebb takarítást igényelnek és a burkolatok is kisebb mértékben kopnak.**

Esős időszakokban fontos szempont, hogy erőteljes gyalogos forgalom és síkos hidegburkolatok esetén is a nedvesség teljes mértékben a lábtörlőkben maradjon, ezzel elkerülhető a csúszásveszély, amit kizárólag tudatos szennyfogó rendszer kialakításával lehet elérni.




SZENNYFOGÓ RENDSZEREK KIALAKÍTÁSI ELVE A ZÓNASZEMLÉLET SZERINT, A MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN


- Kültéri zóna:** Azok a szennyfogók, amelyek az épületen kívül esnek és az időjárás hatásainak leginkább ki vannak téve. Feladatuk a darabosabb szennyeződések letisztítása.
- Köztes zóna:** Az épületen kívül eső és a belső területeket elválasztó térbe helyezhető lábtörlők. Két fő alkalmazási területe a forgóajtók padlózata és a szélfogók járófelületei. Feladatuk az apróbb, szemcsés szennyeződések tisztítása és a nedvesség felszívása.
- Beltéri zóna:** Az épület védett, belső területeire optimalizált szennyfogók, amik ideális esetben zárják a rendszert. Feladatuk a nedvesség épületbe jutásának megakadályozása, valamint dekorációs célokra is felhasználhatók.

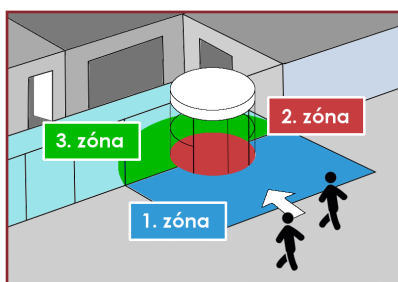

Ideális bejárat és rendszer elkülönülő zónákkal

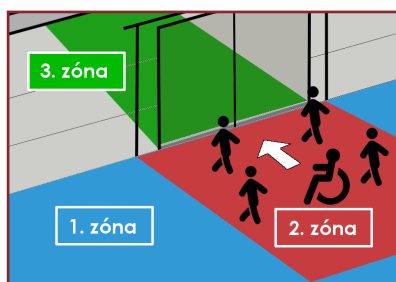

Nagyobb kültéri felülettel kialakított rendszer

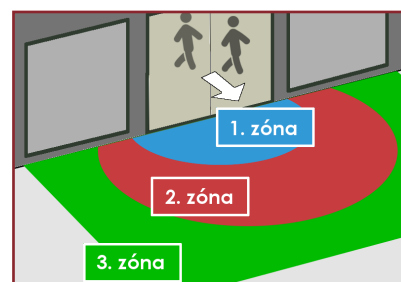

Beltéren kialakítható teljes rendszer

SZENNYFOGÓ GYÁRTÁS ÉS KIVITELEZÉS EGYEDI MÉRETEKKEL ÉS FORMÁKKAL

Szennyfogó gyártás és kivitelezés egyedi méretekkel és formákkal alumíniumsínes, textil és műanyag szennyfogó termékekből. Helyszíni felmérést követően megtervezzük, legyártjuk és igény szerint kivitelezük kültéri, szélfogó / forgóajtó és beltéri, akár teljes zónaszemlélet szerinti szennyfogó rendszerét.

1993-ban alapított vállalkozásunk Magyarországon piacvezető a magas minőségű szennyfogók gyártásában és forgalmazásában. Több mint 15 éve fejlesztettük ki professzionális, azóta védjeggyel ellátott **ALUTREND®** alumínium sínes szennyfogó rendszerünket.

A szennyfogó zónák kialakításánál a funkcionalitáson túl, figyelmet fordítunk az esztétikumra is. **A megszokott szürke és antracit színű szőnyegek kivételével, a padozathoz, enteriőröz illeszkedő színeket is tudunk biztosítani, illetve akár egyedi logóval, felirattal, ábrával ellátott, marketing értékkel bíró szennyfogókat is tudunk készíteni.**



ALUTREND® STANDARD ALUMÍNIUMSÍNES SZENNYFOGÓK

EGYEDI IGÉNYEKHEZ, ÉPÜLETADOTTSÁGOKHOZ, FORMÁKHOZ ÉS MÉRETEKHEZ IGAZÍTVA

A Cleartex Kft. 2006 óta fejleszti és gyártja a magyar piac vezető alumíniumsínes szennyfogó megoldását. **Az alumínium egy igen erős, mégis rugalmas könnyűfém, ami nem csak elegánsabb a műanyagoknál, de egyúttal ellenállóbb is.** Az élettartama hosszabb, a karbantartás hosszútávon is egyszerűbb feladat, mint például egy moduláris műanyag rendszeré.

Az ALUTREND® szennyfogók 3 féle alumínium profilból készülnek különböző forgalom típusra és mennyiségre optimalizálva. A Maxi, a Mini és Compact típusok más és más épületekhez kínálnak megoldást, a kis irodai forgalomtól a bevásárló központok nagy terhelésű bejárataíig. Igény szerint választhatók kefe, gumi, textil betétekkel, illetve ezek kombinációjával.



◀ ALUTREND® Maxi

Nagy forgalmú bejáratok,


Napi 1.000 fő felett, akár bőrdő, bevásárlókocsi használattal



◀ ALUTREND® Mini

Közepes forgalmú bejáratok

Napi 1.000 fő alatt, maximális óránkénti forgalom 100 fő

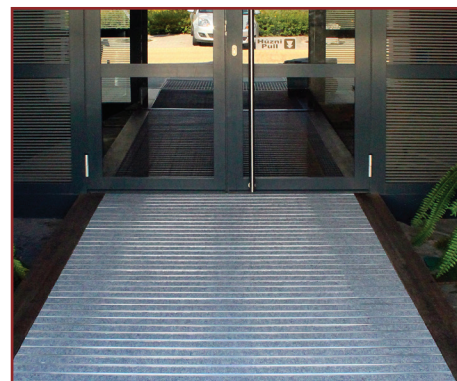

◀ ALUTREND® Compact

Kis forgalmú bejáratokhoz

Napi 200 fő alatti forgalom esetén, járólap helyére is telepíthető

Az ALUTREND® szennyfogó rendszerek nagy előnye, hogy formától függetlenül legyárthatók, így a speciális igényeknek is eleget tesznek. A legnépszerűbb ilyen belépési köztes zóna a forgóajtó, ami a kül- és a belteret választja el. A forgóajtókba helyezhető kör alak körcikkekkel áll össze, aminek nem csak a formája tér el a megszokott szögletes lábtörlőktől, hanem a felület összetétele is változatos lehet. A köríveken és a változó kiosztású felületeken kívül további esztétikai lehetőség a különböző, akár íveket tartalmazó sokszögek, excentrikus geometriai formák kialakítása.

A Cleartex alumíniumsínes szennyfogó rendszerei megnyerő, elegáns arculatot kölcsönöznek mind a kortárs, mind a klasszikus stílusú épületek bejáratainak. A testre szabott kialakítási lehetőségek, a kimagasló minőségű anyaghasználat és az első pillantásra szembetűnő higiénia megkülönböztet minden bejáratot, ahol Alutrend rendszerek várják a belépőket, legyen az egy irodaház, bank, egy filmszínház vagy egy bevásárlóközpont belépési zónája.

Természetesen nem csak a szennyfogók tűnnek fel az épületbe belépőknek, hanem az összhang, amit a jól kiválasztott járófelület és az izlésesen megtervezett formák adhatnak a beltér egységéhez.

ALULOGOMAT® ALUMÍNIUMSÍNES SZENNYFOGÓK EGYEDI GRAFIKÁVAL



Az sínek óriási hatással vannak az emberekre és különböző hangulatokat válthatnak ki. Az élénk színek a padlón oldalra és felfelé tágítják, a keresztcsíkozás pedig szélesíti a teret.

Az ALUTREND® alapvetően csíkos hatást keltő, fényes szélű sínei eleganciát tükröznek, míg az integrálható tisztítócsíkok harmóniát teremthetnek a beltérrel és ellensúlyozzák annak hűvös eleganciájú hatását.

A szennyfogó járófelületén, az alumíniumsínekbe integrált szőnyegen akár egyszerű grafika és szöveg egyaránt megjeleníthető.

Az épületbejáratokhoz telepíthető ALUTREND® ÉS ALUTILEMAT® szennyfogókhöz hasonlóan az ALULOGOMAT® kimagasló minőségű alumíniumprofilból készül. Az AluLogoMat szennyfogók esetén nyomtatott textil járófelület áll rendelkezésre beltéri megvalósításokhoz. Kültéren a kefé és a bordázott gumi felületek mellett már megjelent a 45 színből nyomtatott, nejlon szálak textil felület. A tökéletes kivitelezéshez nagy képzelőerő és egy precízen kidolgozott látványterv szükséges, a többit a szőnyegnyomtató és kollégáink elvégzik.



TECHNIKAI ADATOK


ALUTREND® ALUPROFILOK




Típus	ALUTREND Maxi profil	ALUTREND Mini profil	ALUTREND Compact profil
Profil típusa	Alu ötvözet (AlMgSi 0,5)	Alu ötvözet (AlMgSi 0,5)	Alu ötvözet (AlMgSi 0,5)
Alumínium ötvözet keménysége	F25	F25	F25
Magassága	20 mm	15 mm	8 mm
Falvastagsága	1,65 mm	1,30 mm	1,20 mm
Lépés hangszigetelő vastagsága	2 mm	2 mm	2 mm
Teljes szerkezet magassága (járófelülettől függ)	22-24 mm	17-19 mm	10-11 mm
Profil szélessége	31 mm	30,1 mm	63 mm
Beépítési mélysége	26 mm beépítő kerettel	21 mm beépítő kerettel	9 mm
Megengedett tengelynyomás terhelés	1450 kg	1017 kg	600 kg
Szakítószilárdság	217 N/m	217 N/m	217 N/m
Hőtágulási együttható	0,0238 mm/m/C	0,0238 mm/m/C	0,0238 mm/m/C
Tűzbiztonsági besorolás	BFL-s1	BFL-s1	BFL-s1
Tömege kefe járófelülettel	16,7 kg/m ²	16,7 kg/m ²	-
Tömege bordázott gumi járófelülettel	20,1 kg/m ²	17,7 kg/m ²	-
Tömege textil járófelülettel	14 kg/m ²	11,6 kg/m ²	9,5 kg/m ²

MILYEN SZENNYFOGÓK INTEGRÁLHATÓK AZ ALUTREND RENDSZERBE?


A legfontosabb, hogy kiválasztott szennyfogó rendszer az épület adottságainak az időjárási viszonyoknak, a tipikus szennyeződéseknek és a forgalom mértékének és típusának a legjobban megfeleljen. Mivel a tudatos kialakítás több zónát igényel, ezért számtalan alternatíva közül lehet választani. Az ALUTREND® Maxi Mini és Compact szennyfogóknak nincs konfekcionált mérettáblázata, gyártásuk szinte bármilyen formában, méretben és felosztásban megoldható, mivel a szabályozható méretű távtartókkal milliméter pontos hosszúságok hozhatók létre. Néhány népszerű konfiguráció:




Maxi / Mini Rub bordázott gumi
a flexibilis gumibordák a cipőtalpakról, kerekekről lefiszítják a sárt és kisebb kavicsokat



Maxi / Mini Brush kefe
a cipőbe ragadó kavics és rágógumi eltávolítása kizárólag kefes rendszerrel oldható meg




Maxi / Mini Brush & Rub kefe és gumi
ez a kombináció jelentős mennyiségű szennyeződés esetén ideális választás




Maxi / Mini Dry textil
vizes szennyeződés esetén optimális megoldás, mert sok folyadékot képes elnyelni



Maxi / Mini Color Rasp
grafikázható, a kaparószálak a sárt, folyadékot és kisebb szilárd szennyeződéseket tisztítják le



Compact Rasp
már a bejárat előtt elvégzi a tisztítás nagy részét és jelentős mennyiségű nedvességet is felszív



Compact Dry textil
nedvszívó szálak a nedvességet, a kaparószálak a szilárd szennyeződéseket távolítják el




Compact Charm
másodlagos vagy harmadlagos tisztításra, színes grafika, felirat nyomtatható a járófelületre

ALUTREND® AJÁNLT KONFIGURÁCIÓK A ZÓNASZEMLELET SZERINT

Telepítés	ALUTREND® Maxi profil (nagy forgalomra)	ALUTREND® Mini profil (közepes forgalomra)	ALUTREND® Compact profil (kis forgalomra)
Külsőre	Maxi Rub bordázott gumi Maxi Brush kefe Maxi Rasp kaparó szálás textil Maxi Color Rasp nyomtatott textil Maxi Brush & Rub bordázott gumi és kefe Maxi Brush & Rasp kefe és kaparó szálás textil Maxi Rub & Rasp bordázott gumi és kaparó szálás textil	Mini Rub bordázott gumi Mini Brush kefe Mini Rasp kaparó szálás textil Mini Color Rasp nyomtatott textil Mini Brush & Rub bordázott gumi és kefe Mini Brush & Rasp kefe és kaparó szálás textil Mini Rub & Rasp bordázott gumi és kaparó szálás textil	Compact Rasp kaparó szálás textil
Köztes zónába	Maxi Brush & Rub kefe és bordázott gumi Maxi Brush & Dry kefe és textil Maxi Rub & Dry bordázott gumi és textil Maxi Charm nyomtatott textil	Mini Brush & Rub kefe és bordázott gumi Mini Brush & Dry kefe és textil Mini Rub & Dry bordázott gumi és textil Mini Charm nyomtatott textil	Compact Rasp & Dry kaparó és nedvszívó szálás textil
Beltérre	Maxi Dry Standard tűfilc Maxi Dry Premium textil Maxi Charm nyomtatott textil	Mini Dry Standard tűfilc Mini Dry Premium textil Mini Charm nyomtatott textil	Compact Dry Standard tűfilc Compact Dry Premium textil Compact Charm nyomtatott textil

innovációknak, az ALUTREND® továbbgondolásából született ALUTILEMAT® moduláris alumínium burkolatrendszer, amely korlátlan szabadságot nyújt az építészek és a tervezők számára, hogy olyan lenyűgöző, bejáratokat tervezzenek, amilyenre korábban nem volt példa. A különféle funkciójú, méretű és formájú sínes modulokba textilbetétek széles skálája integrálható, amelyekből végtelen számú variáció tervezhető.

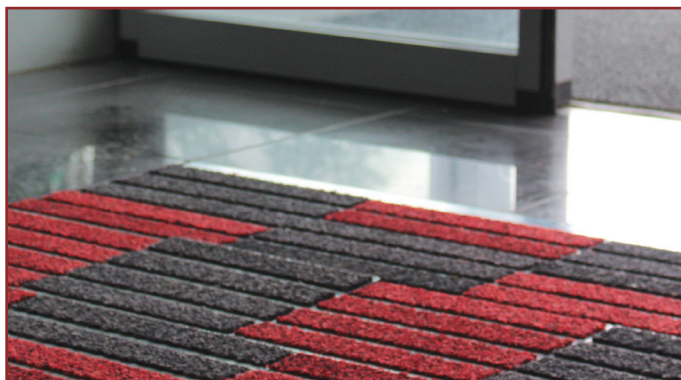

FŐBB ELŐNYÖK ÉS JELLEMZŐK

- ◀ Tartós alumínium profilok, határtalan tervezői szabadság
- ◀ Többféle, kombinálható modulmintázat és színválaszték
- ◀ Könnyen tervezhető, nincs extra felmérési idő és költség
- ◀ Telepítésre kész modulok, praktikus tárolás és szállítás
- ◀ Gyorsan telepíthető és könnyen tisztítható
- ◀ Egyszerű javítás, csak a sérült modult szükséges kicserélni
- ◀ Újrahasznosított alumínium és poliamid elemekből készül
- ◀ 5 év garancia

ALUTILEMAT® IGÉNY SZERINT KOMBINÁLHATÓ MODULÁRIS SZENNYFOGÓK

Az ALUTILEMAT® szennyfogók 2 féle alumínium profilból (Mini vagy Compact) készülhetnek, többféle standard modul méretben és különféle anyagú, színű, mintázatú és kombinációjú textil betétekkel választhatók.




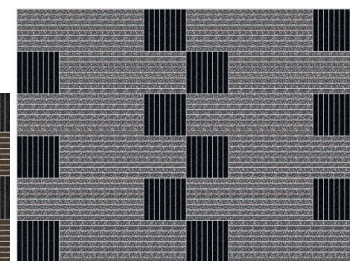

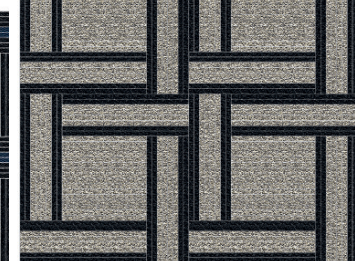
A robosztusabb „Mini” típus telepíthető közepes forgalmú épületekbe, irodaházakba, bevásárlóközpontokba, ipari létesítményekbe, valamint középületekbe. A vékonyabb „Compact” típust kisebb forgalmú épületekbe, de akár családi házakhoz is ajánljuk.

Az új ALUTILEMAT® moduláris szennyfogó burkolatokhoz jellemzően gyártási maradékaink felhasználásával készülnek, ezáltal keletkező alumíniumipari hulladékunk mennyiségét mindössze 2%-ra csökkentettük. A kevesebb hulladék kevesebb környezetterhelés, amely tovább csökkenti cégünk ökológiai lábnyomát.




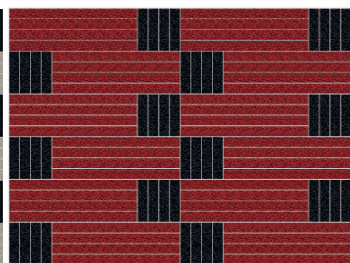


SZÁMTALAN KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉG

Az egyes modulokból alkotott modulegységek egymáshoz illesztésével a mintázatok az épület adottságai szerint mérete alakíthatók. Kérésre kültéri változatok, egyedi kivitelek és színek is elérhetők. **Bővebb információ: cleartexdesign.com**

ALUTILEMAT® MINI NÉHÁNY MINTÁZAT KOMBINÁCIÓ

					
Apus 480 x 480 mm 4 db modul, multicolor, tűfilc vagy vágott szálú textilrel töltve	Dorado 960 x 960 mm 16 db modul piros-fekete, kék-fekete és bézs -fekete kombinációk tűfilc vagy vágott szálú textilrel töltve	Lyra 960 x 960 mm 4 + 4 db modul piros-fekete, kék-fekete és bézs -fekete kombinációk tűfilc vagy vágott szálú textilrel töltve	Gemini 1920 x 1440 mm 12 + 12 db modul piros-fekete, kék-fekete és bézs -fekete kombinációk tűfilc vagy vágott szálú textilrel töltve A mintázat igény szerint egyedi méretre is gyártható!	Puppis 1440 x 1440 mm 4 + 16 db modul piros-fekete, kék-fekete és bézs -fekete kombinációk tűfilc vagy vágott szálú textilrel töltve	Carina / Vela 1920 x 2880 mm 4 + 8 db modul piros-fekete, kék-fekete és bézs -fekete kombinációk Carina: központi modulok egyszínűek ↑ Vela: központi modulok is két színben → tűfilc vagy vágott szálú textilrel töltve

ALUTILEMAT® COMPACT NÉHÁNY MINTÁZAT KOMBINÁCIÓ

					
Apus 504 x 1010 mm 8 db modul, multicolor, tűfilc vagy vágott szálú textilrel töltve	Dorado 1010 x 1512 mm 24 db modul piros-fekete, kék-fekete és bézs -fekete kombinációk tűfilc vagy vágott szálú textilrel töltve	Lyra 1010 x 1512 mm 4 + 4 db modul piros-fekete, kék-fekete és bézs -fekete kombinációk tűfilc vagy vágott szálú textilrel töltve	Gemini 2020 x 1512 mm 12 + 12 db modul piros-fekete, kék-fekete és bézs -fekete kombinációk tűfilc vagy vágott szálú textilrel töltve A mintázat igény szerint egyedi méretre is gyártható!	Puppis 1512 x 1512 mm 4 + 26 db modul piros-fekete, kék-fekete és bézs -fekete kombinációk tűfilc vagy vágott szálú textilrel töltve	Carina / Vela 2016 x 2016 mm 8 + 16 db modul piros-fekete, kék-fekete és bézs -fekete kombinációk Vela: központi modulok kétszínűek ↑ Carina: központi modulok egyszínűek → tűfilc vagy vágott szálú textilrel töltve

TECHNIKAI ADATOK

ALUTILEMAT® ALUPROFILOK

17




10





Típus	ALUTILEMAT Mini	ALUTILEMAT Compact
Profil típusa	Alumínium ötvözet (AlMgSi 0.5)	Alumínium ötvözet (AlMgSi 0.5)
Alumínium ötvözet	F25	F25
Profil magassága	13 mm	6 mm
Lépés hangszigetelő vastagsága	2 mm	2 mm
Teljes szerkezet magassága (járófelülettől függően)	17-19 mm	10-11 mm
Profil szélessége	30 mm	63 mm
Beépítési mélység	15 mm beépítő kerettel	8-10 mm
Maximum megengedett tengelynyomás	1017 kg	600 kg
Szakítószilárdság	217 N/m	217 N/m
Hőtágulási együttható	0.0238 mm/m/C	0.0238 mm/m/C
Tűzbiztonsági besorolás	BFL-s1	BFL-s1
Tömege kefe járófelülettel	15.07 kg/m ²	-
Tömege bordázott gumi járófelülettel	15.80 kg/m ²	-
Tömege textil járófelülettel	13.61 kg/m ²	5.54 kg/m ²

ALUTILEMAT® MINI STANDARD DESIGN MODULEGYSÉG MÉRETEK

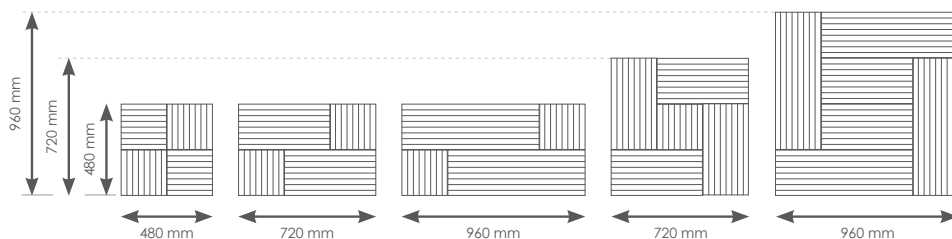

ALUTILEMAT® MINI

ALUTILEMAT® COMPACT STANDARD DESIGN MODULEGYSÉG MÉRETEK

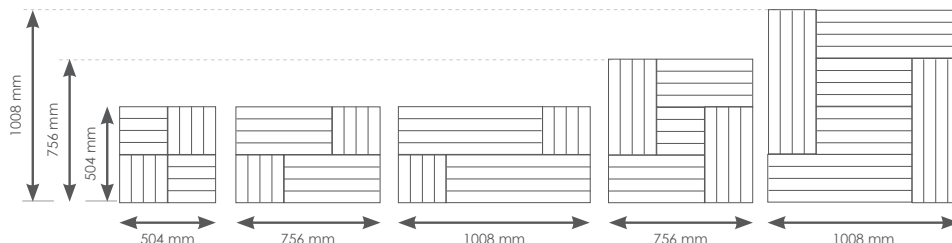

ALUTILEMAT® COMPACT


*Egyedi méret esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot! Különleges 45°-os modulok is rendelkezésre állnak.

◀ Az alumínium modulok szűrőfűrészsel könnyen vágathatók és méretre igazíthatók.

ALUTILEMAT® STANDARD TŰFILC ÉS VÁGOTT SZÁLÚ TEXTILBETÉT SZÍNEK*


ALUTILEMAT MINI Tűfilc szőnyeg színek:

bézs, fekete, kék, piros




ALUTILEMAT COMPACT Tűfilc színek:

bézs, fekete, kék, piros



ALUTILEMAT MINI / COMPACT Vágott szálú színek:

bézs, fekete, kék, piros



	ALUTILEMAT Mini tűfilc	ALUTILEMAT Compact tűfilc	ALUTILEMAT Mini / Compact vágott szálú
Gyártási technológia	tűfilc	tűfilc	vágott, 5/32" csomózás
Szálösszetétel	100 % PP	80 % PP / 20% PES	színezett, újrahasonosított ECONYL® poliamid
Teljes tömeg (~) ISO 8543	2150 gr / m ²	1340 gr / m ²	4200 gr / m ²
Szál magassága ISO 1766	4,5 mm	2,5 mm	5,8 mm
Tűzbiztonság EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1, G, NCS

* Kérjük, érdeklődjön a további színváltozatokról.

TERMÉKEINK ÉS MEGOLDÁSAINK MEGTALÁLHATÓK WEBOLDALUNKON



[CLEARTEXDESIGN.COM](https://www.cleartexdesign.com)



CLEARTEX KFT.

2045 TÖRÖKBÁLINT, HOSSZÚRÉT U. 3. MAGYARORSZÁG
TELEFON: +36 23 887 400 ◀ EMAIL: [CLEARTEX@CLEARTEX.HU](mailto:cleartex@cleartex.hu) ◀ WEB: [CLEARTEX.HU](https://www.cleartex.hu)

AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA:

NODA LEVENTE COUNTRY MANAGER, ROMANIA
TELEFON: +36 70 424 0373 ◀ EMAIL: [NODA.LEVENTE@CLEARTEX.HU](mailto:noda.levente@cleartex.hu) ◀ WEB: [CLEARTEX.HU](https://www.cleartex.hu)

CLEARTEX SZENNYFOGÓ BURKOLATOK ◀ 2022